



#### MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING

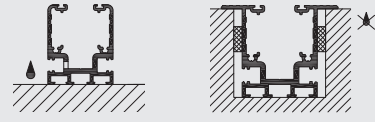


#### OPENINGSMOGELIJKHEDEN

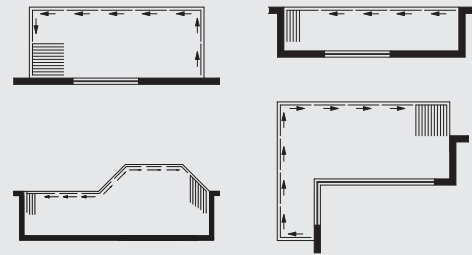

#### VERTIKALE DOORSNEDE



#### DEUR/RAAM GROOTTE DIAGRAM

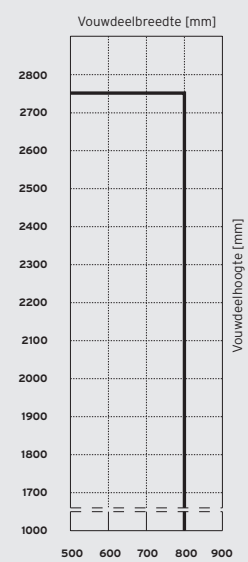

#### VARIANTEN

- ▮ Boven hangend schuif- draaisysteem
- ▮ Naar wens binnen- of buitendraaiend en links of rechts verschuifbaar.

#### PROFIELTECHNIEK

- ▮ 31 mm dikte
- ▮ Volglas, schuif- draaisysteem
- ▮ Lineair gelagerd, vertikaal zonder profiel
- ▮ Slagregendicht - continu ventilerend en geluidswerend systeem

#### HANG- EN SLUITWERK

- ▮ Geen opvallende loop- en geleiderails
- ▮ Verdekt liggend sluitwerk met één hand te bedienen
- ▮ Geïntegreerde 2 puntssluiting
- ▮ Eenvoudige bediening door middel van een staakbeltje
- ▮ Vele opstellingen mogelijk doordat de loopwielen door hoeken van 90 tot 180 graden verschuifbaar zijn
- ▮ Geen parkeerunit noodzakelijk

#### GLAS

- ▮ Standaard gehard glas (ESG)
- ▮ Glasdiktes van 8, 10, 12, en 15 mm

#### OPPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ Gemoffeld in RAL kleur
- ▮ Geanodiseerd volgens EURAS

#### MAXIMALE AFMETING PER VOUDEEL

- ▮ 800 x 2750 mm
- ▮ Vleugelgewicht maximaal 65 kg
- ▮ Speciale afmetingen op aanvraag
- ▮ De totale breedte van het systeem is onbegrensd



56-703-038-900 / 032011 / Technische wijzigingen voorbehouden



SCHUIF- DRAAISYSTEEM  
SL 25XXL

 **SOLARLUX®**  
glass in motion

 **SOLARLUX®**




#### LICHTE BEDIENING

Het tweevoudig kogelgelagerd horizontale loopwerk met een draaglast tot 65 KG garandeert extreem licht glijdende elementen.



#### VLOERRAIL

Verzonken vloerrail voor obstakelvrij gebruik.

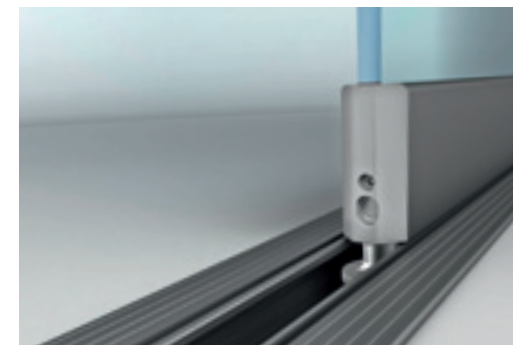

#### TRANSPARANTIE

Geen verticale stijlen tussen de ramen dus volledig transparant.




#### GLASSTERKTE

Standaard gehard glas (ESG) van 8 tot 15 mm dikte. Extra zekerheid voor toepassing bij hoge gebouwen.




#### HOOGTE INSTELBAAR

Na inbouw montageprofiel in hoogte instelbaar met bouwtoeranties tot 35 mm.

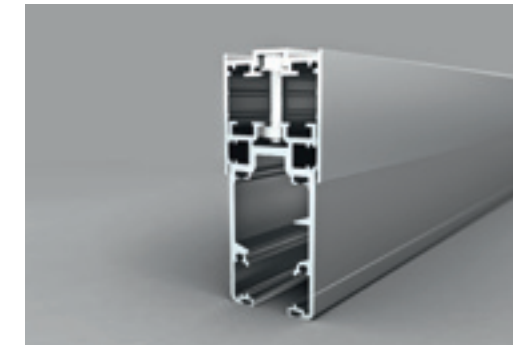

#### VENTILATIE

Ventilatie in twee posities instelbaar voor een gecontroleerde lucht aan- en afvoer (optioneel).

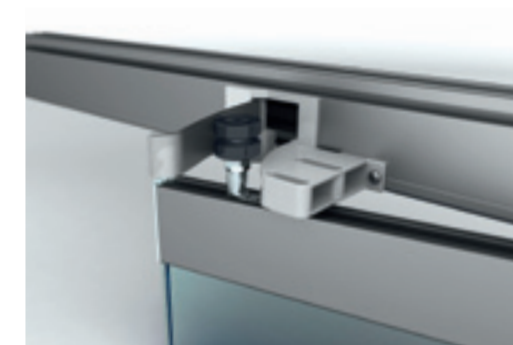

#### DRAAIKNOP

Element met draaiknop voor de bediening van binnen en buiten (optioneel).



#### DEURKLINK

Afsluitbare deurkruk in RVS (optioneel).

