



MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING




OPENINGSMOGELIJKHEDEN

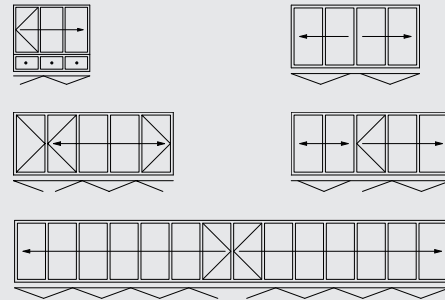

VERTIKALE DOORSNEDEN

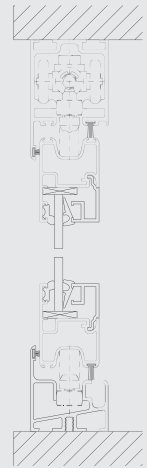

VLEUGELGROOTTE DIAGRAM

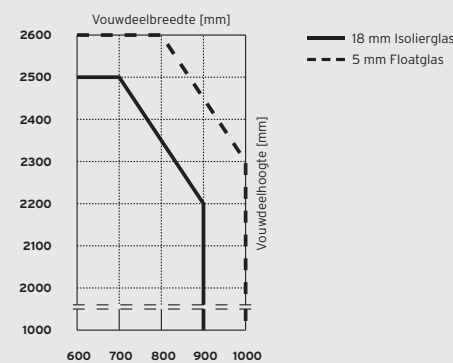

VARIANTEN

- ▮ Boven hangende vouwwand
- ▮ Naar wens naar buiten of binnen draaiend en naar links en of rechts vouwbaar.

PROFIELTECHNIEK

- ▮ 35 mm profieldikte
- ▮ smalle raam- en deurprofielen (aanzichtsbreedte 100 mm)
- ▮ vouwdeelomlijsting met geïntegreerde gegoten hoekverbinders
- ▮ zeer stabiel door veer- en groef verbinding in de profielen en massieve hoekverbinding
- ▮ verzonken, vlakke vloerrail mogelijk
- ▮ rondom dubbel afgedicht ter bescherming tegen regen en wind

RAAM-/DEURSYSTEEM

- ▮ bijpassend raamsysteem leverbaar: Solarlux standaard raamsysteem SL-45, draai/kiép- en vaste ramen

HANG- EN SLUITWERK

- ▮ geen opliggende loop- en geleiderails
- ▮ verdekt liggend sluitwerk
- ▮ eenvoudige deurbediening
- ▮ vergrendelingspunten variabel in te stellen

GLAS

- ▮ Beglaasd met 5 mm enkeldik glas of 18 mm isolatieglas
- ▮ Glasdiktes van 5 tot 18 mm mogelijk

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ gemoffeld in RAL kleur
- ▮ geanodiseerd volgens EURAS

MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

- ▮ 900 x 2200 mm
- ▮ 700 x 2500 mm
- ▮ vouwdeelgewicht tot 65 kg
- ▮ speciale afmetingen op aanvraag

TESTRESULTATEN

- ▮ winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 11207
- ▮ waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12208



56-703-03-900 / 08.2010 / Technische wijzigingen voorbehouden



VOUWWAND
SL 35

 **SOLARLUX**[®]
glass in motion

 **SOLARLUX**[®]



COMFORT

De loopdeur kan met een speciale deurstop worden vastgezet en schuift automatisch mee bij het openen van de vouwwand.



LOOPWERK

Het uit het zicht weggewerkt loopwerk met een dubbel paar kogelgelagerde wielen en een cardanisch gelagerd loopwerk garandeert een soepele geruisarme bediening van de glazen vouwwand.



ONDERHOUD

Buitenzijden van het glas gemakkelijk van binnenuit schoon te maken door uitneembare scharnierpennen (reinigingsbeslag).




HOOGTE INSTELBAAR

Na montage eenvoudig in hoogte te verstellen, ca. 6 mm - belangrijk bij eventuele verzakkingen.



VEILIGHEID

Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendeld de vleugels in de boven- en onderrail - stormvast en met hoge inbraakwerendheid. Extra beveiliging met cilinderslot mogelijk.

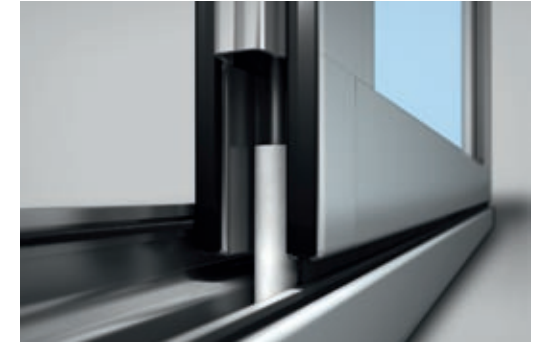


DICHTHEID

Grote waterdichtheid door totale dubbele afdichting en een aanslagprofiel bij de boven en onderrail. Verticaal: dubbele EPDM-afdichting, horizontaal: dubbele borstelafdichting.



STABILITEIT

Geïntegreerde hoekverbinders en de veer- en groef verbindingen tussen de raamstijlen geven stabiliteit en maken grote vleugels met een groot glasoppervlak mogelijk.

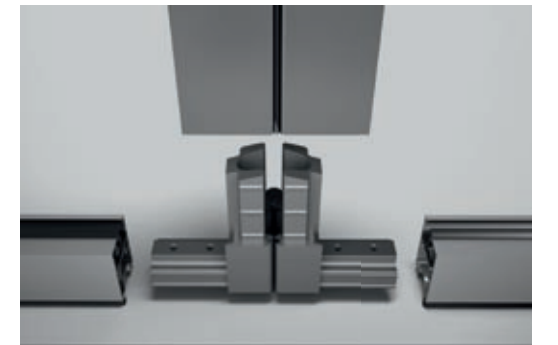

BREEDTE INSTELBAAR

Na montage is het kozijn in de breedte instelbaar - Belangrijk voor het opvangen van bouwtoerantie.

