

○ Order
○ Offerte

Mail: verkoop@solarlux.nl
Fax: +31(0) 548 631329

SOLARLUX®
glass in motion

SL 70e

Positie
____/____

Gewenste leverweek

1. Aantal

2. Loopwerk
- onderrollend


3. Openingswijze
○ naar binnen (I)
○ naar buiten (A)

4. Aantal vleugels
(van binnenuit gezien)
_____ naar links openend
_____ naar rechts openend

5. Glas
_____ exclusief glas
dikte _____ mm
(maximaal 38 mm)

6. Kleur
RAL _____
of
Anodisatie _____

Scharnieren
○ RAL _____

Extra's

23mm aanslag 6012
○ L ○ B ○ R ○ O





Besteller:

Tel: _____ Fax: _____
E-mail: _____
Naam contactpersoon: _____
Besteldatum: _____



Ref: _____
Offertenummer: _____
Leveradres: (indien afwijkend van klangegevens)

7. Keuze grepen: LET OP! Voor systemen op een borstwering: Greephoogte onderkant kozijn _____ mm

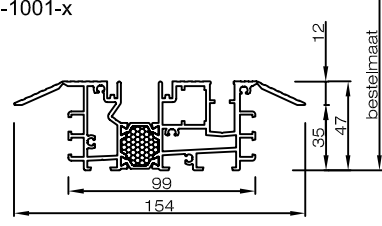
SL - design grepen in RVS uitvoering

<p>Vlak- / raamgreep</p> <p>○ binnenzijde en/of ○ buitenzijde</p> 	<p>Cilinder (vlakgreep)</p> <p>○ binnenzijde en/of ○ buitenzijde</p> 	<p>Deurkruk</p> <p>○ binnenzijde en/of ○ buitenzijde</p> 	<p>Cilinder (deurkruk)</p> <p>○ binnenzijde en/of ○ buitenzijde</p> 
--	---	---	--

8. Soort vloerrail aankruisen (voorbeelden van aansluitingen vindt u op www.solarlux.nl)

<p>○ 5-71-10-x</p>  <p>65 80 35 bestelmaat</p> <p>Binnenopenend - ontwatering ○ JA ○ NEE</p>	<p>○ 5-60-23-x</p>  <p>45 47 59 85 bestelmaat</p> <p>Buitenopenend - géén ontwatering</p>
--	--

○ 5-0-1001-x



12
35
47
99
154
bestelmaat

Binnenopenend
- géén ontwatering

9. Schets

Binnenaanzicht

Buitenwerkse kozijnmaat (Breedte) _____ mm

Buitenwerkse kozijnmaat (Hoogte) _____ mm

teken hier de vleugelverdeling en openingsrichting (BINNENAANZICHT)

Buitenzijde
Bovenaanzicht
Binnenzijde

teken hier het bovenaanzicht in geopende toestand