

Order
 Offerte

Mail: verkoop@solarlux.nl
 Fax: +31(0) 548 631329



SL 60e

Positie
 _____/_____

Gewenste leverweek

1. Aantal

2. Loopwerk
 onderrollend (standaard)
 bovenhangend

3. Openingswijze
 naar binnen (I)
 naar buiten (A)


4. Aantal vleugels
 (van binnenuit gezien)
 _____ naar links openend
 _____ naar rechts openend

5. Glas

 exclusief glas
 dikte _____ mm
 (maximaal 40 mm)

6. Reinigingsbeslag
 Reinigingsbeslag (alleen bij naar binnen openende pui mogelijk)





7. Kleur
 Profielen en hoekverbinders
 RAL _____
 of
 Profielen geanodiseerd
 met Hoekverbinders in RAL (bij anodisatie)
 RAL _____

Extra's

 23mm aanslag 6012
 L B R O



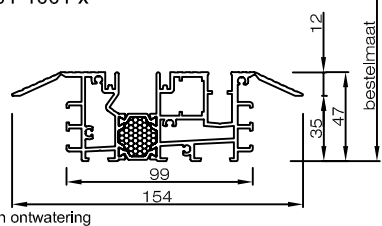
Besteller:		Ref:
Tel:		Offertenummer:
E-mail:		Leveradres: (indien afwijkend van klangegevens)
Naam contactpersoon:		
Besteldatum:		
Fax:		

8. Keuze grepen: **LET OP! Voor systemen op een borstwering:**
 Greephoogte onderkant kozijn _____ mm

SL - design grepen in RVS uitvoering

Vlagraep <input type="radio"/> binnenzijde en/of <input type="radio"/> buitenzijde 	Cilinder (vlagraep) <input type="radio"/> binnenzijde en/of <input type="radio"/> buitenzijde 	Deurkruk <input type="radio"/> binnenzijde en/of <input type="radio"/> buitenzijde 	Cilinder (deurkruk) <input type="radio"/> binnenzijde en/of <input type="radio"/> buitenzijde 
--	---	--	---

9. Soort vloerrail aankruisen (voorbeelden van aansluitingen vindt u op www.solarlux.nl)

<input type="radio"/> 5-60-01-X  Binnenopenend - ontwatering <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEE Buitenopenend - géén ontwatering	<input type="radio"/> 5-60-23-x  géén ontwatering	<input type="radio"/> 5-01-1001-x  géén ontwatering
--	--	--

10. Schets

Binnenaanzicht

Buitenwerkse kozijnmaat (Breedte) _____ mm

Buitenwerkse kozijnmaat (Hoogte) _____ mm

teken hier de vleugelverdeling en openingsrichting (BINNENAANZICHT)

teken hier het bovenaanzicht in geopende toestand

Buitenzijde
Bovenaanzicht
 Binnenzijde

07/2011 Technische wijzigingen voorbehouden